Manuel Antonio Tocornal 454, Santiago - Chile
Tel: 2635 1706 - Fax: 2635 1072
ventas@antartic.cl
www.antartic.cl

Compresores Scroll
Características y rendimientos

Modelos y características modelos SM / Gas R-22

R-22

Modelo Compresor	Capacidad nominal TR	Capacidad Frigorífica nominal		Potencia	A max	Eficiencia		Nivel de ruido	Desplazamiento		Carga de aceite	Peso neto
		W	Btu / h	kW	A	COP W/W	EER Btu/h/W	cm^3/h	cm^3/rev	m^3/h	dm^3	kg
SM115	9,5	28.000	95.600	8,31	25	3,37	11,5	76	155,0	26,97	3,8	80
SM125	10	30.100	102.800	8,93	25	3,37	11,5	76	166,6	28,99	3,8	80
SM160	13	39.100	133.500	11,6	29	3,37	11,5	79,5	216,6	37,69	4,0	94
SM185	15	45.500	155.300	13,62	35	3,34	11,4	80	249,9	43,48	6,2	103

Modelos y características modelos HRM - HCM / Gas R-22

R-22

Modelo Compresor	Capacidad nominal TR	Capacidad Frigorífica nominal		Potencia	A max	Eficiencia		Desplazamiento		Carga de aceite dm^3	Peso neto kg
		W	Btu / h	kW	A	COP W/W	EER Btu/h/W	cm^3/rev	m^3/h		
HRM038	3,2	9.240	31.520	2,94	10	3,14	10,7	46,2	8,03	1,06	31
HRM048	4,0	11.510	39.270	3,57	12,5	3,23	11,0	64,4	11,21	1,6	37
HRM060	5,0	14.820	50.580	4,4	15	3,37	11,5	81,0	14,09	1,6	37
HCM094	7,8	23.060	78.670	6,8	21	3,39	11,6	126,0	21,93	2,7	44

Diagramas y conexiones



Quick connect spade terminals
P terminal box type

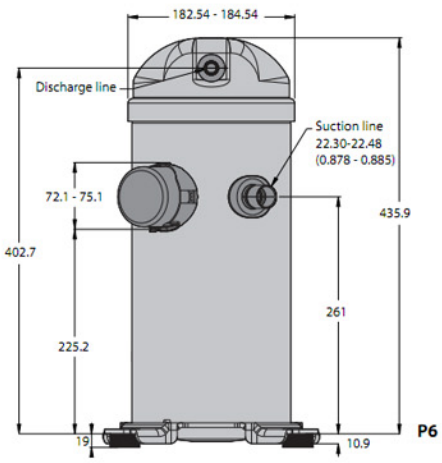

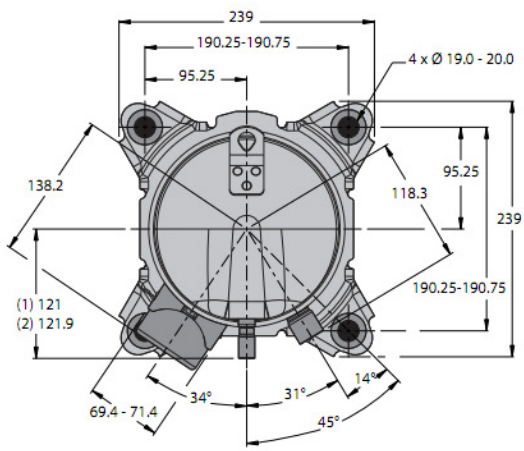

Modelo de referencia: HRM 048/060

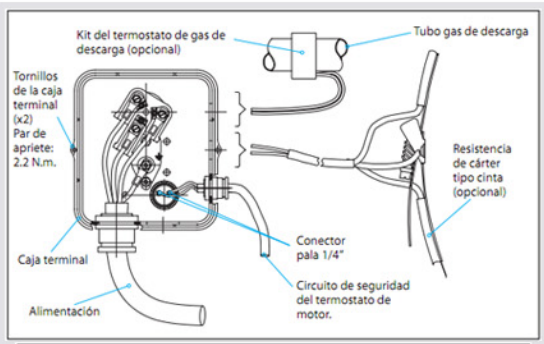

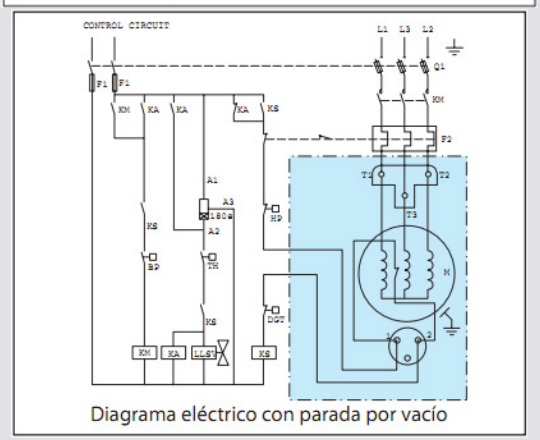

Diagrama eléctrico con parada por vacío

Referencia para modelos SM